


KELETI HOMLOKZAT 1:50

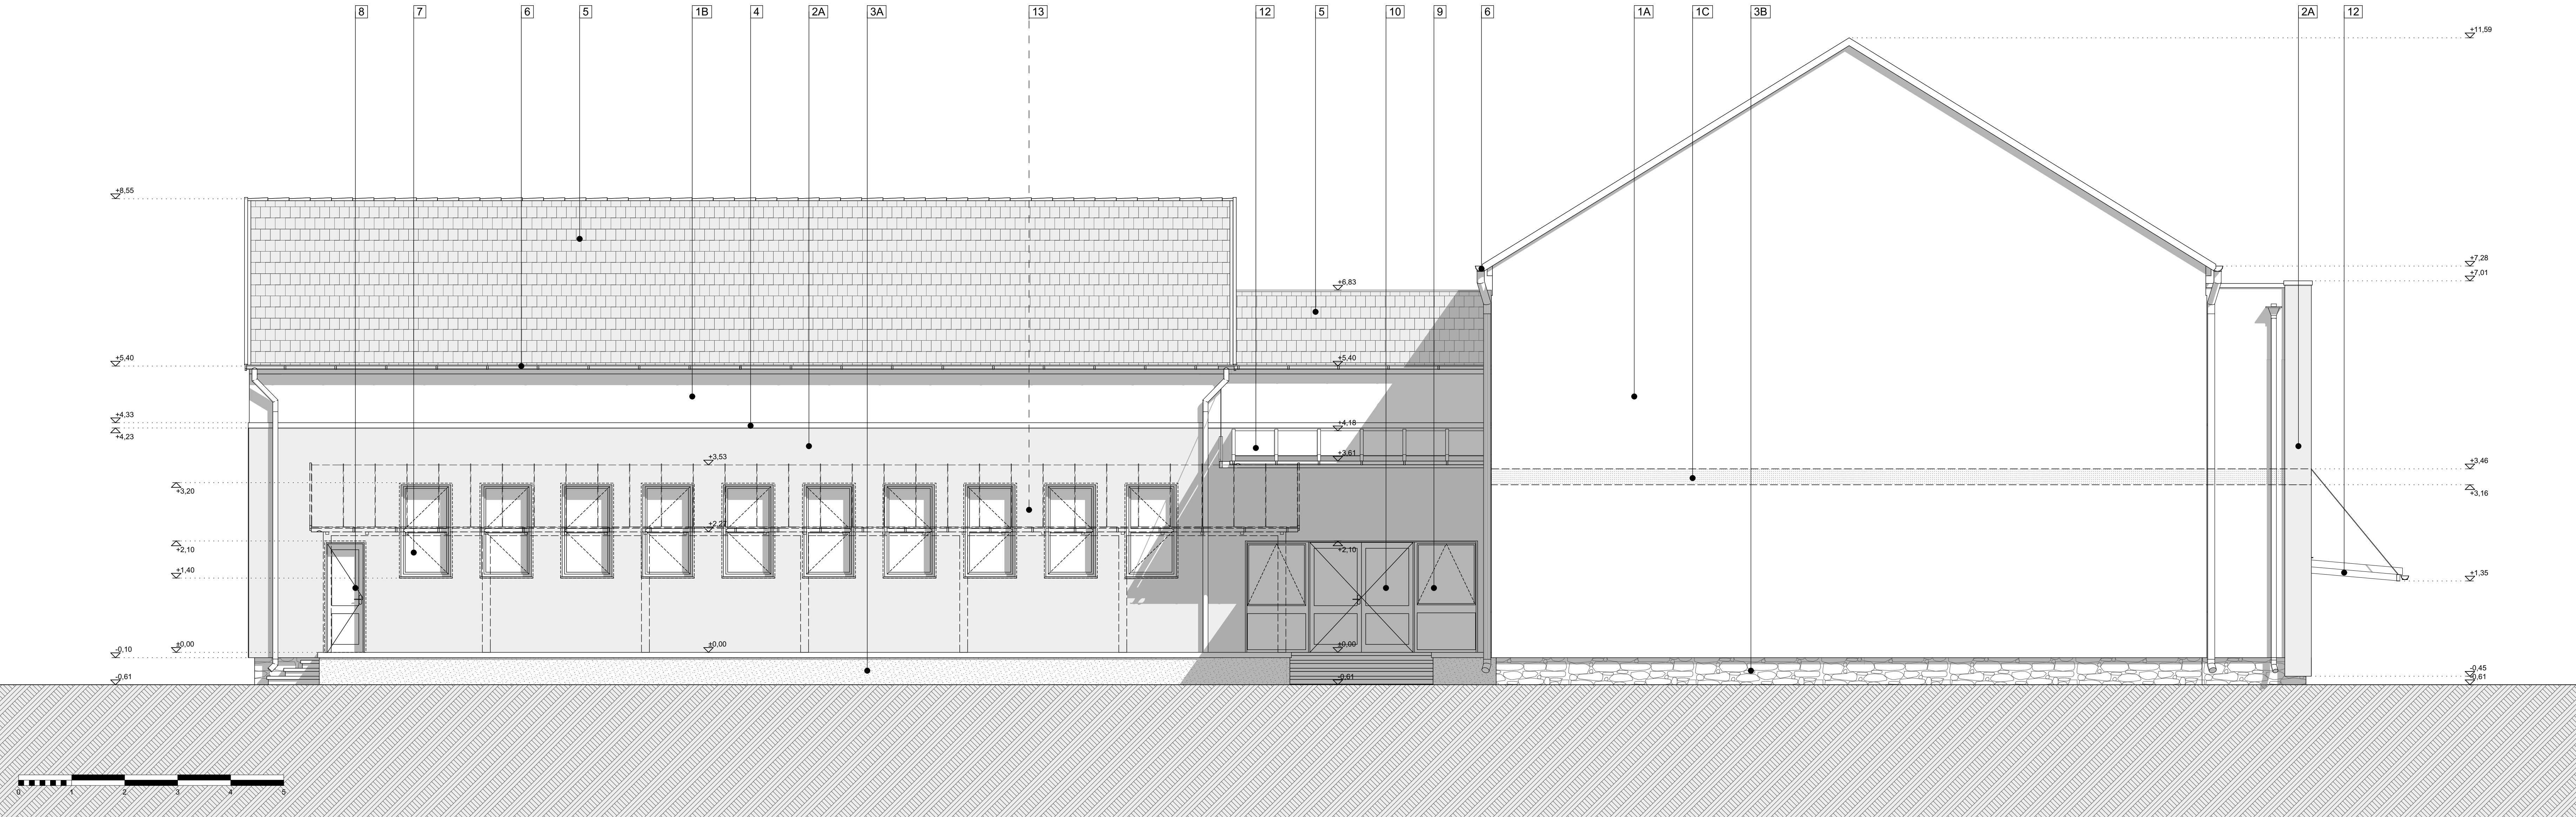

1A homlokzati vékonyvakolat 14cm vtg polisztirol anyagú utólagos hőszigetelésen
Baumit Life 0159 világos bézs színben

1B homlokzati vékonyvakolat 12cm vtg polisztirol anyagú utólagos hőszigetelésen
Baumit Life 0159 világos bézs színben

1C homlokzati vékonyvakolat 14cm vtg kőzetgyapot anyagú utólagos hőszigetelésen
Baumit Life 0159 világos bézs színben

2A homlokzati vékonyvakolat 14cm vtg polisztirol anyagú utólagos hőszigetelésen
Baumit Life 0166 közép bézs színben

2D vakolt, festett homlokzati falfelület
Baumit Life 0166 közép bézs színben

3A új beton lábazati felület cementsíttással

3B meglévő homokszórással megtisztított természetes lábazati felület

4 10cm széles, 2cm kiállású cementkéréggel készített polisztirol anyagú
homlokzati tagozat vékonyvakolattal, festve törtfehér színben

5 Tondach Natur line Pilis egyenesvágású nőtolt cserépfedés
natúr téglavörös színben

6 PREFA alumínium függőereszecsatorna rendszer és ejtőcsövek
"08 cinkszürke" színben

7 műanyag tokszerkezetű ablakok hőszigetelő üvegezéssel fehér színben

8 műanyag tokszerkezetű ajtó tömör hőszigetelő betéttel, III. hőszig.
üvegezéssel fehér színben

9 hőhidmentes alu tokszerkezetű ablak hőszigetelő biztonsági üvegezéssel
RAL7001 világosszürke színben

10 hőhidmentes alu tokszerkezetű bejárati ajtó hőszigetelő biztonsági üvegezéssel
RAL7001 világosszürke színben

11 hőhidmentes alu tokszerkezetű üvegfallal hőszigetelő üvegezéssel
RAL7001 világosszürke színben

12 acél üveg előtét Schüco SK-60, vagy azzal egyenértékű rendszer biztonsági
üvegezéssel RAL7001 világosszürke színben

13 állókörös PREFA fémlemezfedés "08 cinkszürke" színben

14A meglévő felújított javított vaskorlát csiszolva, korrozógátló festéssel
fekete színben

14B új, meglévővel egyező kialakítású vaskorlát korrozógátló festéssel
fekete színben

15 látszó gyalult faszerkezet Sadolin Base + Sadolin Extra kültéri páccal kezelve
"Dió" színben

16 új hőhidas acél alagsori nyílászárók egyszeres biztonsági üvegezéssel
fekete színben

MEGRENDŐ:



SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 4.

GENERALTERVEZŐ:



3330 MISKOLC, RÁKÓCZI UTCA 6.
Tel./Fax: (36-46) 412-487, 411-414, 305-447
e-mail: estudio@studio-online.hu

ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: *Prity Attila*

PRITY ATTILA É1-05-0100

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

REVAI TAMÁS É1-05-0104

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS

SZŐCS NORBERT

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS

OLÁH BALÁZS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

BALOGH ERZSÉBET G-05-0093

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

MÜNCH GÁBOR V-1-05-0033

GYÉNGÉRRAM TERVEZŐ:

SZECHENYI SÁNDOR TU-05-52032

MUNKÁ MEGNEVEZÉSE:

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A VOLT PÉCSI SÁNDOR ALATÁRS
ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSAVAL
A "ZÖLD VÁROS" PROJEKT KERETÉBEN

HELYSZÍN:

3770 SAJÓSZENTPÉTER, HÁRICA UTCA 1.
HRSZ. 441

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KELETI HOMLOKZAT

DOKUMENTÁCIÓ TÍPUSA:

KIVITELI TERV

TÖRZSSZÁM: S-652-02

LÉPTÉK: 1:50

RAJZSZÁM: E-12

DÁTUM: 2017. 09. 06.

EZEN TERV A STÚDIO KFT. SZELLEMI
AJÁNLATA, AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY
ÉRTELMEZÉS SZERINTJEN KÖZZÉTEKINT
ALÁTT ALUL