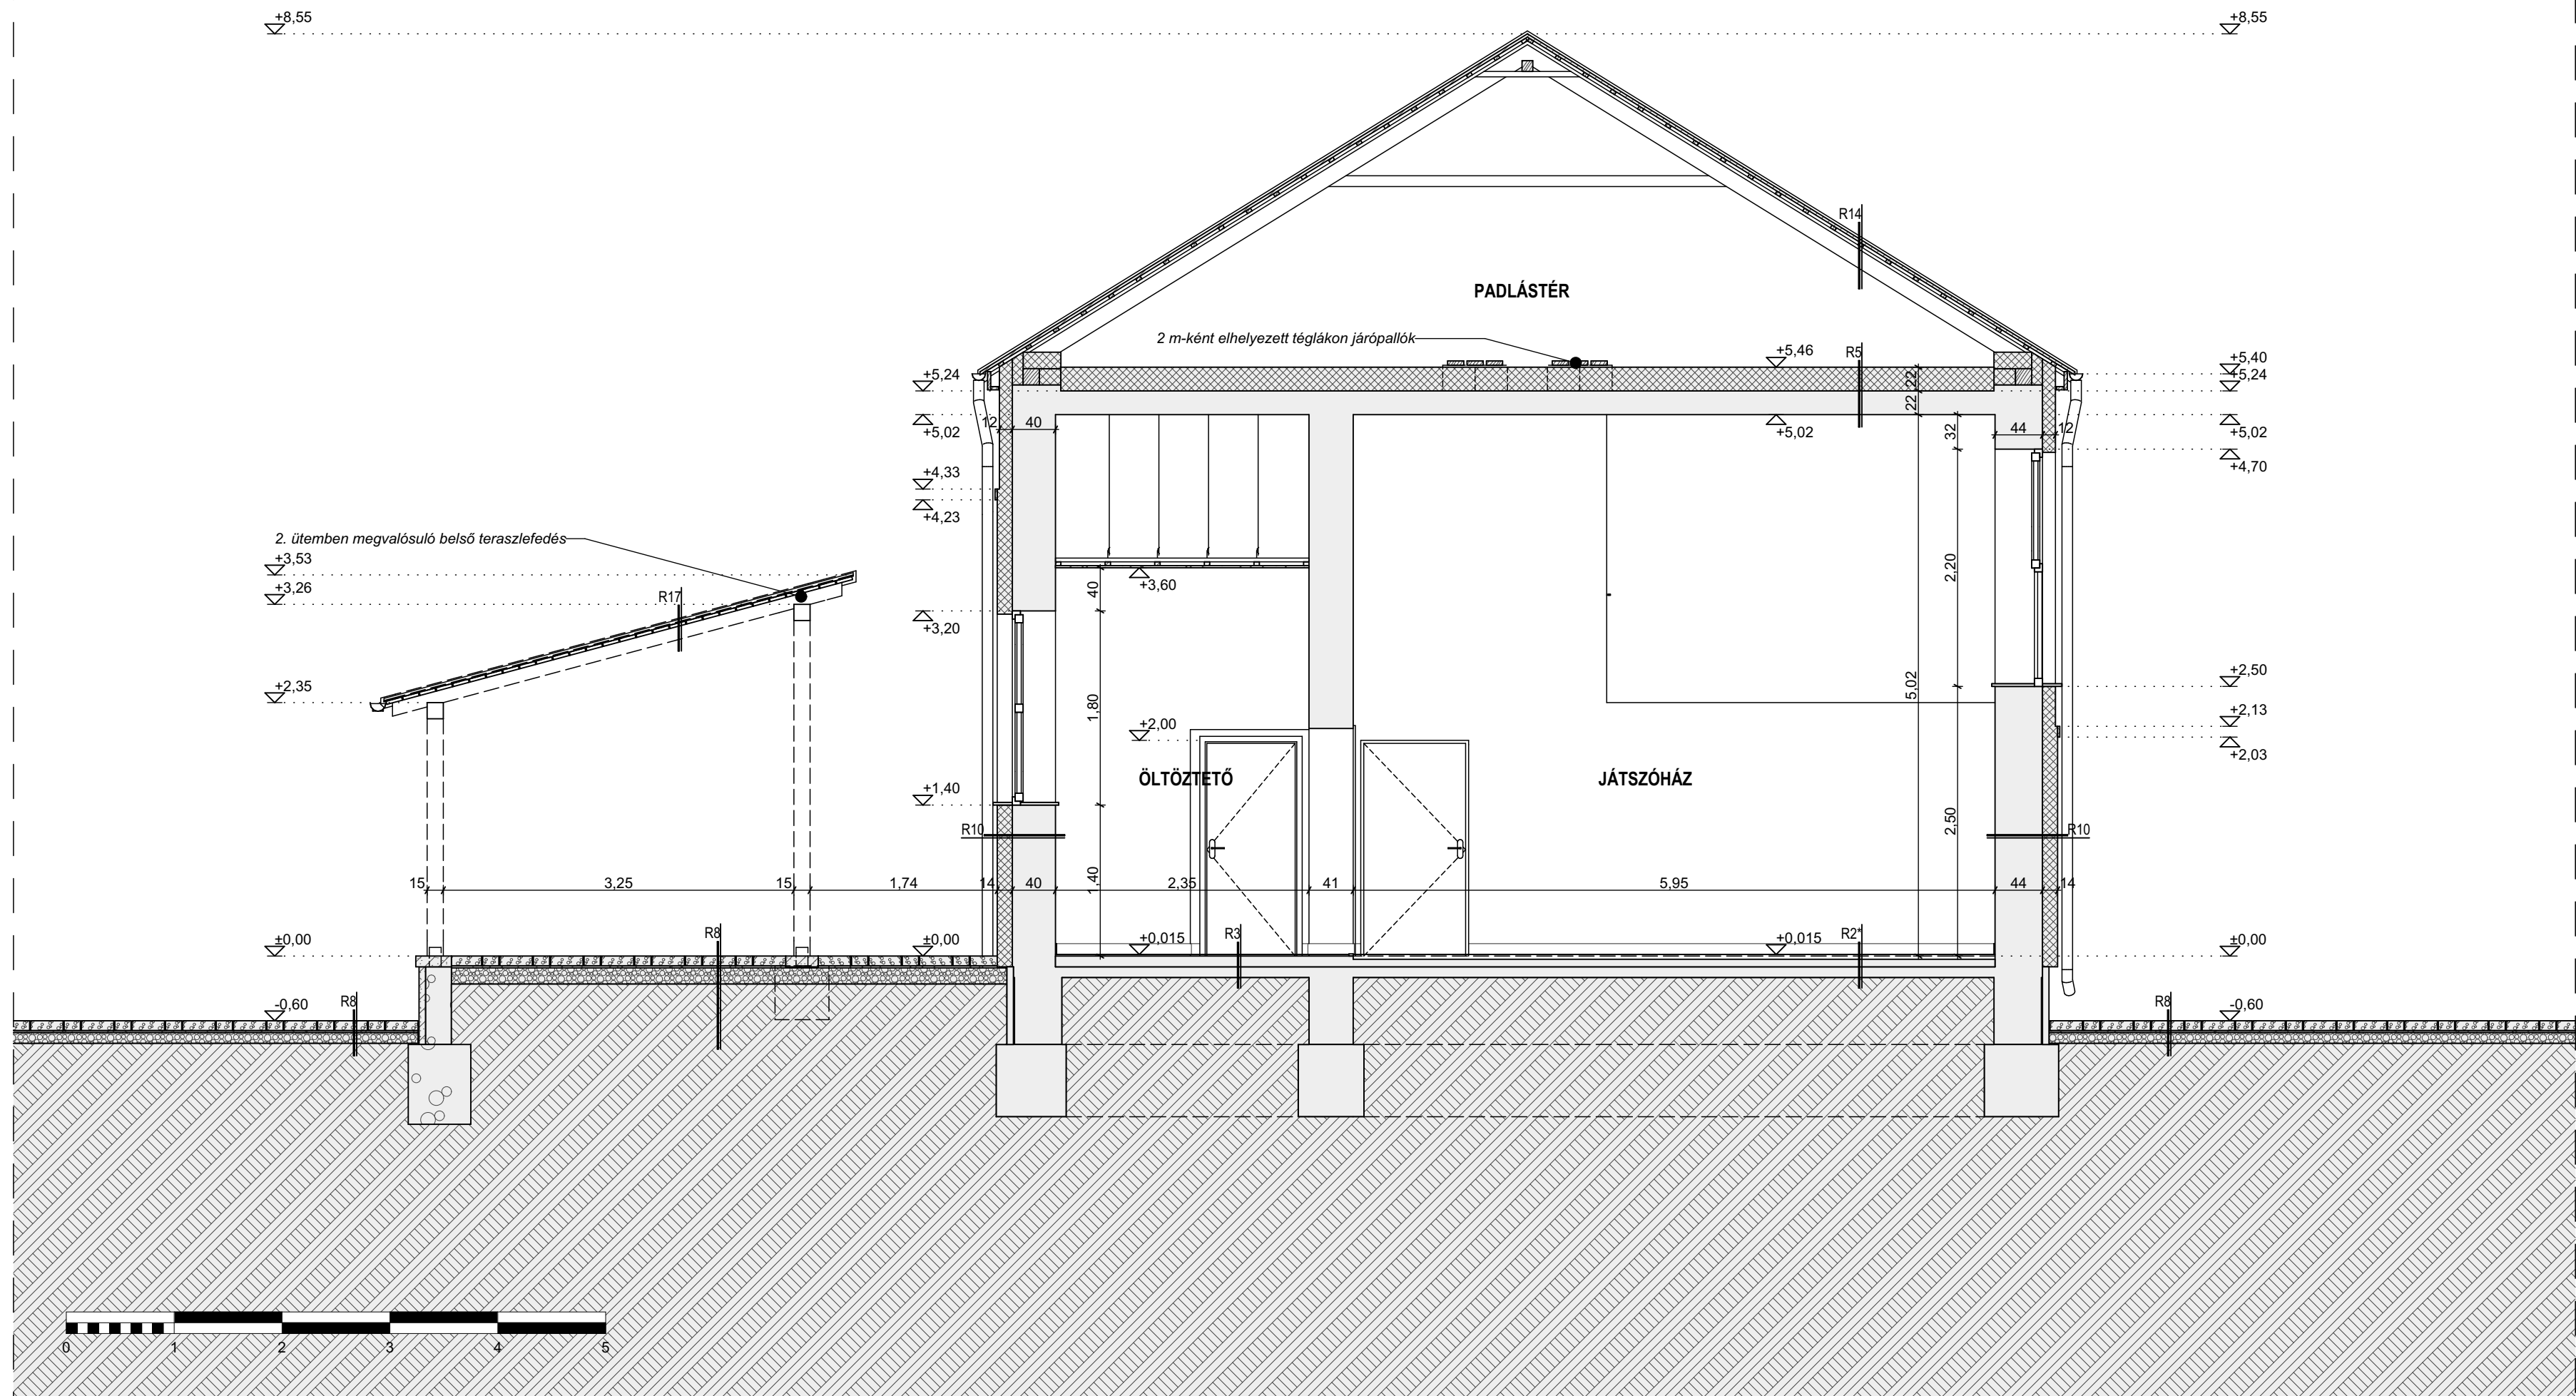





**DD METSZET 1:50**



<b>R3</b>	8 mm	gres lap burkolat 3 mm széles Keracolor fugázóval burkolati terv szerint	<b>R2*</b>	5 mm 1 mm 3 mm 8 cm 1 rtg 15 cm	Grabo Gymit PVC sportpadló Mapei V4sp disperziós ragasztó Mapei Eco önterülő aljzatkiegénylítő új vasalt aljzabeton simítva PVC technológiai szigetelés 4 cm-ig: Topcem megmaradó salak üsztató réteg meglévő vasalt aljzat és aljzabeton	<b>R5</b>	22 cm  1 rtg	Rockwool Hardrock1000 hőszigetelő táblás takarás kötésben padlás közepén végigmenő 3 sor járópalló elhelyezésével pe párazáró fólia meglévő vasbeton födém és rétegei meglévő vakolat	<b>R8</b>	8 cm 2 cm 15 cm	Semmelrock Asti Natura térburkolat ágyazóhomok tömörített zúzottkő ágyazat termett talaj	<b>R10</b>	0,5 cm 1 rtg 1 rtg 14 cm	homlokzati vékonyvakolat + festés vakolat alapozó ragasztóba ágyazott üvegszövet háló polisztróli hőszigetelés meglévő tömör téglafal meglévő javított vakolat	<b>R14</b>	3 cm 5 cm 1 rtg	hornyolt égetett agyagcserép 5x3 cseréplec 5x5 ellenléc PVC biztonsági fólia meglévő szarufa	<b>R17</b>	0,6 mm 3 cm 12 cm	korcolt fémlemezfedés korctömítő szalaggal teljes felületű alátét deszkázat 12x5 cm szarufa
-----------	------	--	------------	--	---	-----------	--------------------	---	-----------	-----------------------	---	------------	-----------------------------------	---	------------	-----------------------	--	------------	-------------------------	---

MEGRENDELŐ:	
	
SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 4.	
GENERÁLTERVEZŐ:	
	
3530 MISKOLC, RÁKÓCZI UTCA 6. Tel./Fax:(36-46) 412-487, 411-414, 505-447 e-mail: estudio@t-online.hu	
ÉPÍTÉSZ Vezető Tervező	
	
PIRITY ATTILA	É/1-05-0100
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK	
NÉVAI TAMÁS	
É/1-05-0104	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	
SZÜCS NORBERT	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	
OLÁH BALÁZS	
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	
BALOGH ERZSÉBET	
G-05-0093	
ELEKTROMOS TERVEZŐ:	
MÜNICH GÁBOR	
V-1-05-0023	
ÉPÍTÉSGÉÁRAM TERVEZŐ:	
SZÉCHÉNYI SÁNDOR	
TUJ-05-52032	
MUNKÁK MEGNEVEZÉSE:	
SZABADIDŐ KOZPONT KIÁLKÍTÁSA A VOLT PÉCSI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSAVAL A "ZÖLD VÁROS" PROJEKT KERETÉBEN	
HELYSZN:	
3770 SAJÓSZENTPÉTER, HARICA UTCA 1. HRSZ: 441	
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	
DD METSZET	
DOKUMENTÁCIÓ TÍPUSA:	
KIVITELI TERV	
TÖRZSSZÁM:	
S-652-02	
ÉPTÉK:	RAJZSZÁM:
1:50	E-10
DÁTUM:	
2017. 09. HÓ	
EZEN TERV A STÚDIÓ KFT SZELLEMI ALKOTÁSA, AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ERTELMEBEN SZERZŐI JOGVÉDELLEM ALÁTT ÁLLI	