



Tartalom:


A01	Egyszárnyú ajtó	100x210 cm	4 db
A02	Egyszárnyú ajtó	100x210 cm	4 db
A03	Egyszárnyú ajtó	100x210 cm	2 db
A04	Egyszárnyú ajtó	100x200 cm	7 db
A05	Akadálymentes WC ajtó	100x200 cm	1 db
A06	Egyszárnyú ajtó	100x200 cm	5 db
A07	Egyszárnyú ajtó	87,5x200 cm	13 db
A08	Egyszárnyú ajtó	87,5x200 cm	1 db
A09	Egyszárnyú ajtó	75x200 cm	10 db
A10	Kátszárnyú ajtó	180x200 cm	1 db
A11	Tolóajtó	87,5x200 cm	1 db
A12	Átadó ablak	75x120 cm	1 db
A13	Információs ablak	100x120 cm	1 db
A14	Tűzcsapszekrény ajtó	60x120 cm	3 db
A15	Szauna ajtó	80x210 cm	1 db

Figyelem! A méretek a gyártás megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizendők.
A látszó illesztési hézagokat anyagával és színével egyező, vagy porszórt alu profillal takarni kell!


	MEGBÍZÓ: SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3770 SAJÓSZENTPÉTER, KÁLVIN TÉR 4.	ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: PIRITY ATTILA É/1-05-0100	ÉPÍTÉSZMERNOK: RÉVAI TAMÁS É/1-05-0104	
	GENERALTERVEZŐ: STUDIO KFT 3530 MISKOLC, RÁKÓCZI UTCA 6.	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: SZŐCS NORBERT	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: OLÁH BALÁZS	
MUNKA MEGNEVEZÉSE:	SAZABADIDÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A VOLT PÉCSI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁVAL A "ZÖLD VÁROS" PROJEKT KERETÉBEN	STATIKUS TERVEZŐ:	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: BALOGH ERZSÉBET G-05-0093	LÉPTÉK: 1:50
HELYSZÍN:		.	DÁTUM: 2017. 09.	
E-16	A ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ	ELEKTROMOS TERVEZŐ: MÜNICH GÁBOR V-1-05-0023	GYENGÉARM TERVEZŐ: SZÉCHENYI SÁNDOR TUJ-05-52032	TÖRZSSZÁM: S-652-02

MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A01
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	100x210 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hosszoldott fa tokszerkezet meglévő 44 cm vtg tömör téglafalba építve rétegragasztott hosszoldott fa szárnyszerkezet
ÜVEGEZÉS	félig üvegezett ajtólap áttetsző, de nem átlátszó homokfúvott üvegezéssel
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db balos+3 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

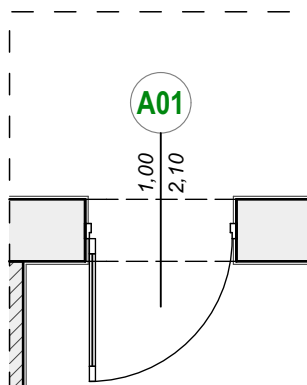


NÉZETRAJZ 1:50

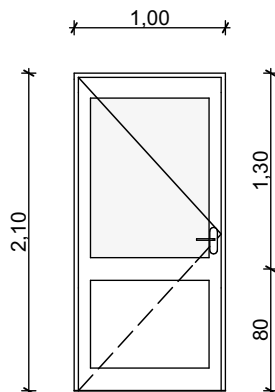


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A02
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	100x210 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hosszoldott fa tokszerkezet meglévő kónuszos ajtónyílásba építve rétegragasztott hosszoldott fa szárny szerkezet
ÜVEGEZÉS	félig üvegezett ajtólap áttetsző, de nem átlátszó homokfúvott üvegezéssel
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKEPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db balos+3 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

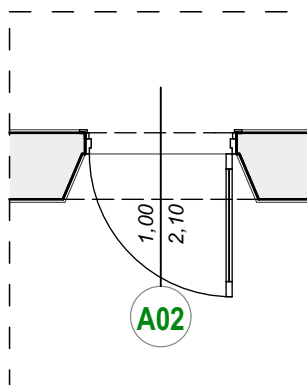


NÉZETRAJZ 1:50

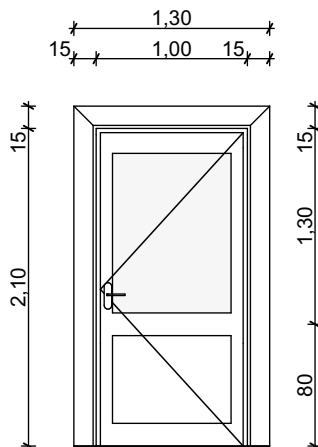


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A03
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	100x210 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hosszoldott fa tokszerkezet meglévő kónuszos ajtónyílásba építve rétegragasztott hosszoldott fa szárnszerkezet
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

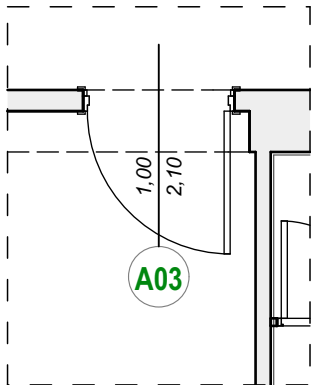


NÉZETRAJZ 1:50

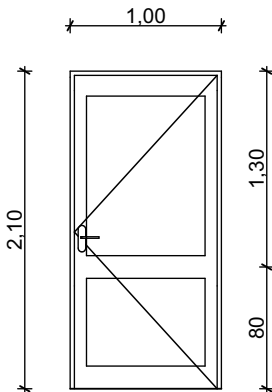


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A04
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	100x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtott acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	2 db balos+5 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

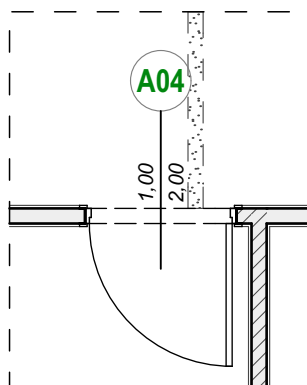


NÉZETRAJZ 1:50

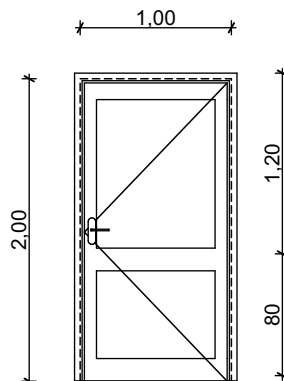


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A05
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	100x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtott acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db jobbos
MEGJEGYZÉS	belül ajtóbehúzó kapaszkodóval felszerelve

ALAPRAJZ 1:50

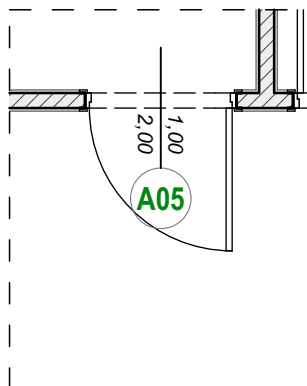


NÉZETRAJZ 1:50

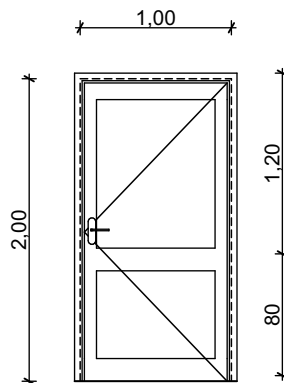


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A06
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	100x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtott acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	félig üvegezett ajtólap áttetsző, de nem átlátszó homokfúvott üvegezéssel
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKEPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
	3 db balos+2 db jobbos
ÖSSZESEN	3 db balos+2 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

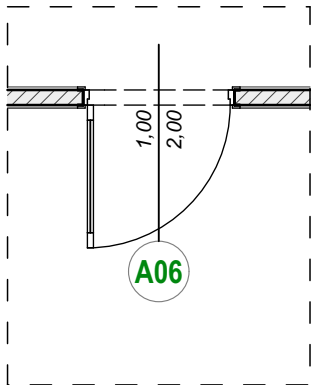


NÉZETRAJZ 1:50

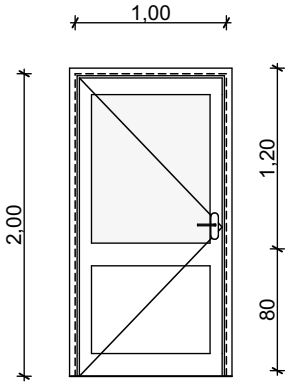


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A07
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	87,5x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtolt acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	3 db balos+10 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

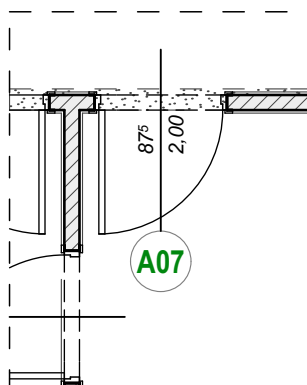


NÉZETRAJZ 1:50

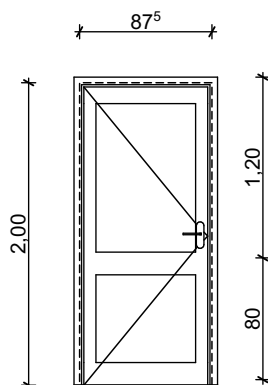


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A08
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	87,5x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtolt acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	félig üvegezett ajtólap áttetsző, de nem átlátszó homokfúvott üvegezéssel
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	1 db balos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

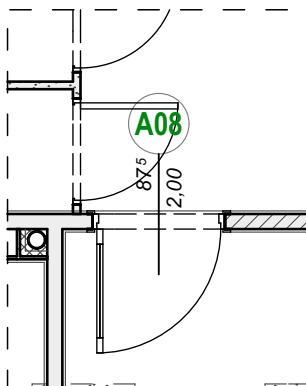


NÉZETRAJZ 1:50

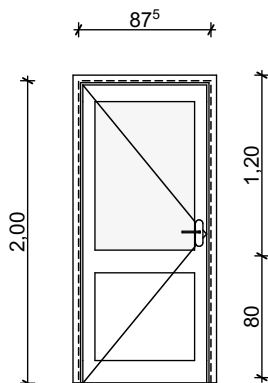


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A09
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	75x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtott acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
ÖSSZESEN	6 db balos+4 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

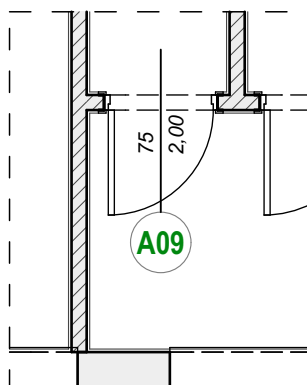


NÉZETRAJZ 1:50

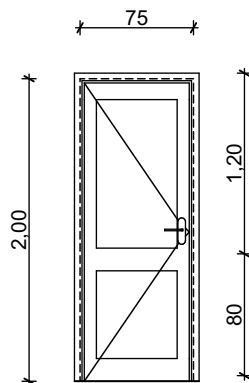


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A10
MEGNEVEZÉS	Kétszárnyú ajtó
MÉRETEK	180x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtott acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel
ÜVEGEZÉS	felül üvegezett ajtólap alul 3+3 mm vtg biztonsági üvegezett ajtólap
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR db	
FÖLDSZINT db	1 db
EMELET db	
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

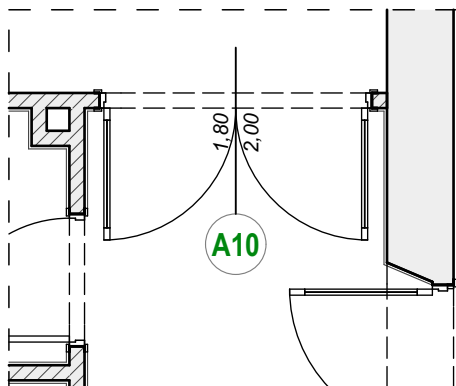


NÉZETRAJZ 1:50

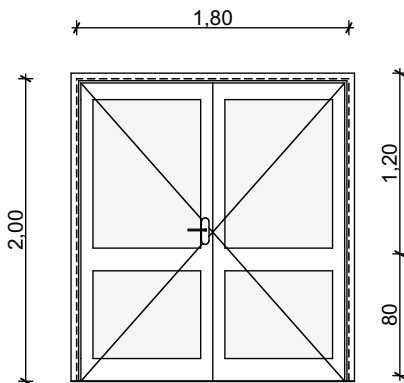


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A11
MEGNEVEZÉS	Tolóajtó
MÉRETEK	87,5x200 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	sajtott acél válaszfaltok, gyári korrózióvédelemmel, szürke színű alapozással, falazó, rögzítő karmokkal 3 oldalon végigfutó gumi tömítéssel furatolt faforgácslap betétes 3 oldalon normál falccal ellátott CPL laminált ajtólap
ÜVEGEZÉS	nincs
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg gipszkarton válaszfalba toldva
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, alu eloxált kilincs, kulccsal zárható kialakítás
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKEPZÉS	gyárilag felületkezelve, ajtólap bükk színben
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR db	
FÖLDSZINT db	1 db
EMELET db	
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

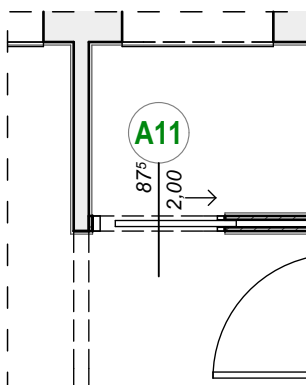


NÉZETRAJZ 1:50

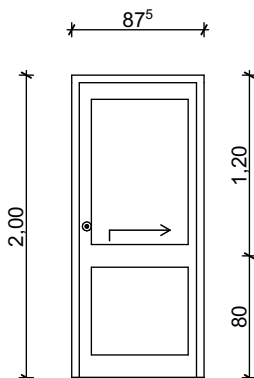


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A12
MEGNEVEZÉS	Átadó ablak
MÉRETEK	100x120 cm, pm 90 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hosszoldott fa tokszerkezet 10 cm vtg válaszfalba építve rétegragasztott hosszoldott fa szárnyszerkezet
ÜVEGEZÉS	normál 4 mm vtg üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	10 cm vtg válaszfalba építve
VASALAT	típus toló vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKEPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	külső, belső oldalon fa könyöklő
ALAGSOR db	
FÖLDSZINT db	1 db
EMELET db	
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

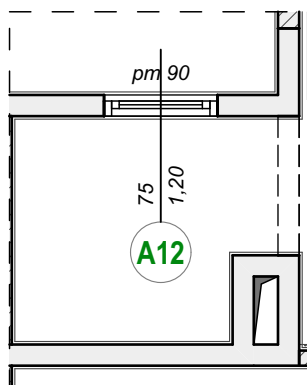


NÉZETRAJZ 1:50

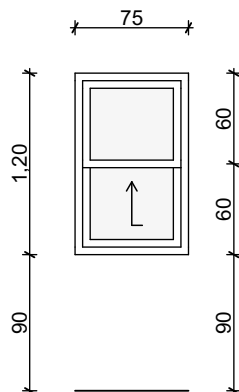


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A13
MEGNEVEZÉS	Információs ablak
MÉRETEK	100x120 cm, pm 90 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hosszoldott fa tokszerkezet meglévő kónuszos ajtónyílásba építve rétegragasztott hosszoldott fa szárny szerkezet
ÜVEGEZÉS	normál 4 mm vtg üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	meglévő tömör téglafalba építve
VASALAT	típus toló vasalatok
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	külső, belső oldalon fa könyöklő
ALAGSOR db	
FÖLDSZINT db	1 db
EMELET db	
ÖSSZESEN	1 db
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

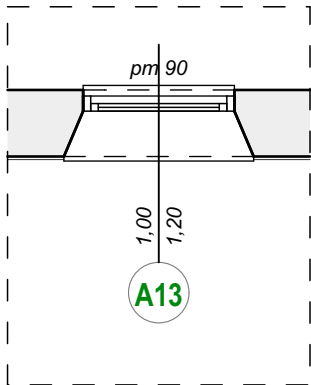


NÉZETRAJZ 1:50

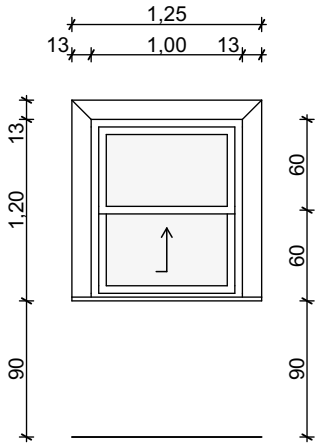


MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A14
MEGNEVEZÉS	Tűzcsapszekrény ajtó
MÉRETEK	60x120 cm, pm 90 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hagyományos fa tok,- és szárnyszerkezet
ÜVEGEZÉS	homokfúvott 4 mm vtg üvegezés, feliratokkal
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	tégla falazatok közé építve
VASALAT	típus nyíló vasalatok, üvegtörés után belülről nyitható biztonsági zár
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKÉPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db 2 db
EMELET	db 1 db
ÖSSZESEN	3 db
MEGJEGYZÉS	A "TŰZCSAP" felirat kitakarással átlátszó, víztiszta marad kiegészítő ablaktörő kalapács

ALAPRAJZ 1:50

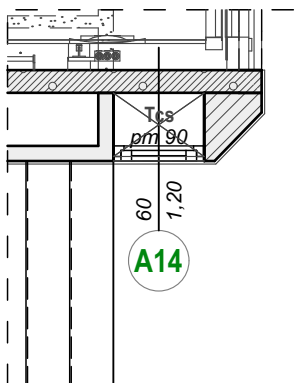


NÉZETRAJZ 1:50

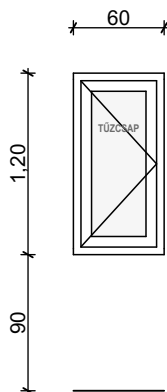

MUNKA NEVE	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA PÁLYÁZAT
ALAPRAJZI JEL	A15
MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú ajtó
MÉRETEK	80x210 cm
TOK TÍPUS SZÁRNY	rétegragasztott, hosszoldott fa tokszerkezet új tömör téglafalba építve edzett üveg ajtótábla
ÜVEGEZÉS	füstszerű edzett üvegezés
RÖGZÍTÉS, BEÉPÍTÉS	új tömör téglafalba építve
VASALAT	típus erősített vasalatok, pántok, kulccsal alul, a padlóba beakaszódó zárral és nyelvvél zárható
KÜSZÖB	nincs
VEZÉRLÉS	-
FELÜLETKEPZÉS	Sadolin Base alapozó és 2x Sadolin Base bükk színű páccal felületkezelve
PÁRKÁNY-KÖNYÖKLŐ	nincs
ALAGSOR	db
FÖLDSZINT	db
EMELET	db
	1 db jobbos
ÖSSZESEN	1 db jobbos
MEGJEGYZÉS	

ALAPRAJZ 1:50

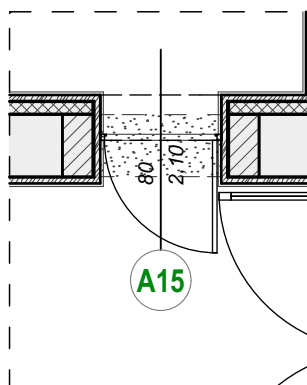

NÉZETRAJZ 1:50

